


En rouge les vis à démonter en façade, en jaune, les vis à démonter par en dessous.



On voit mieux sur cette photo les vis à démonter par le dessous :

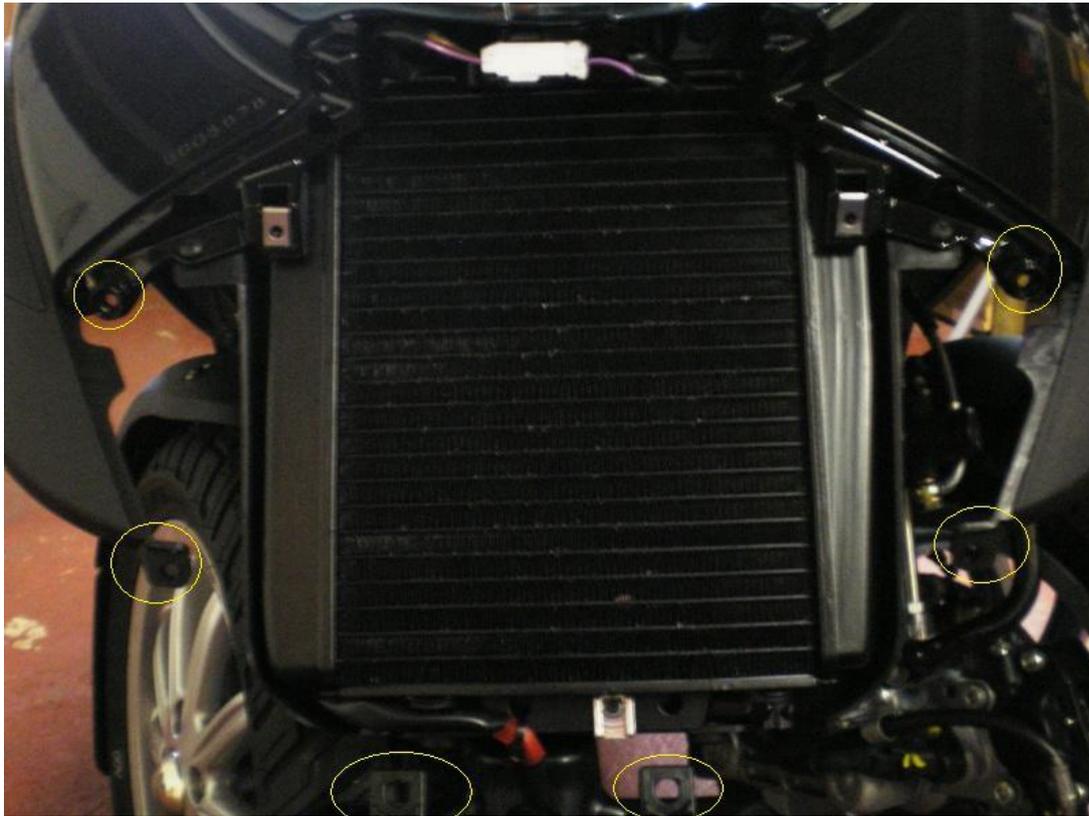

Une fois démonté, voici les pièces que l'on a



Activer les 2 veilleuses dans l'optique sans avoir à tirer un câble depuis la veilleuse du bas avec une méthode sans rien couper ou souder :
Un petit câble dénudé, enfoncez le sous les cosses qui alimentent le phare(il faut être patient). Scotchez pour que le câble tienne.

Il faut relier le jaune et le marron

