

Voilà , j'ai changé ma selle par une SHAD



1- Ouvrir la selle


2- Ouvrir la protection du connecteur de capteur de selle en dévissant la vis cruciforme .



3- Déconnecter le câble d'alimentation du capteur en appuyant sur la lamelle pour le déverrouiller .



4- Désserrer les 3 vis M10

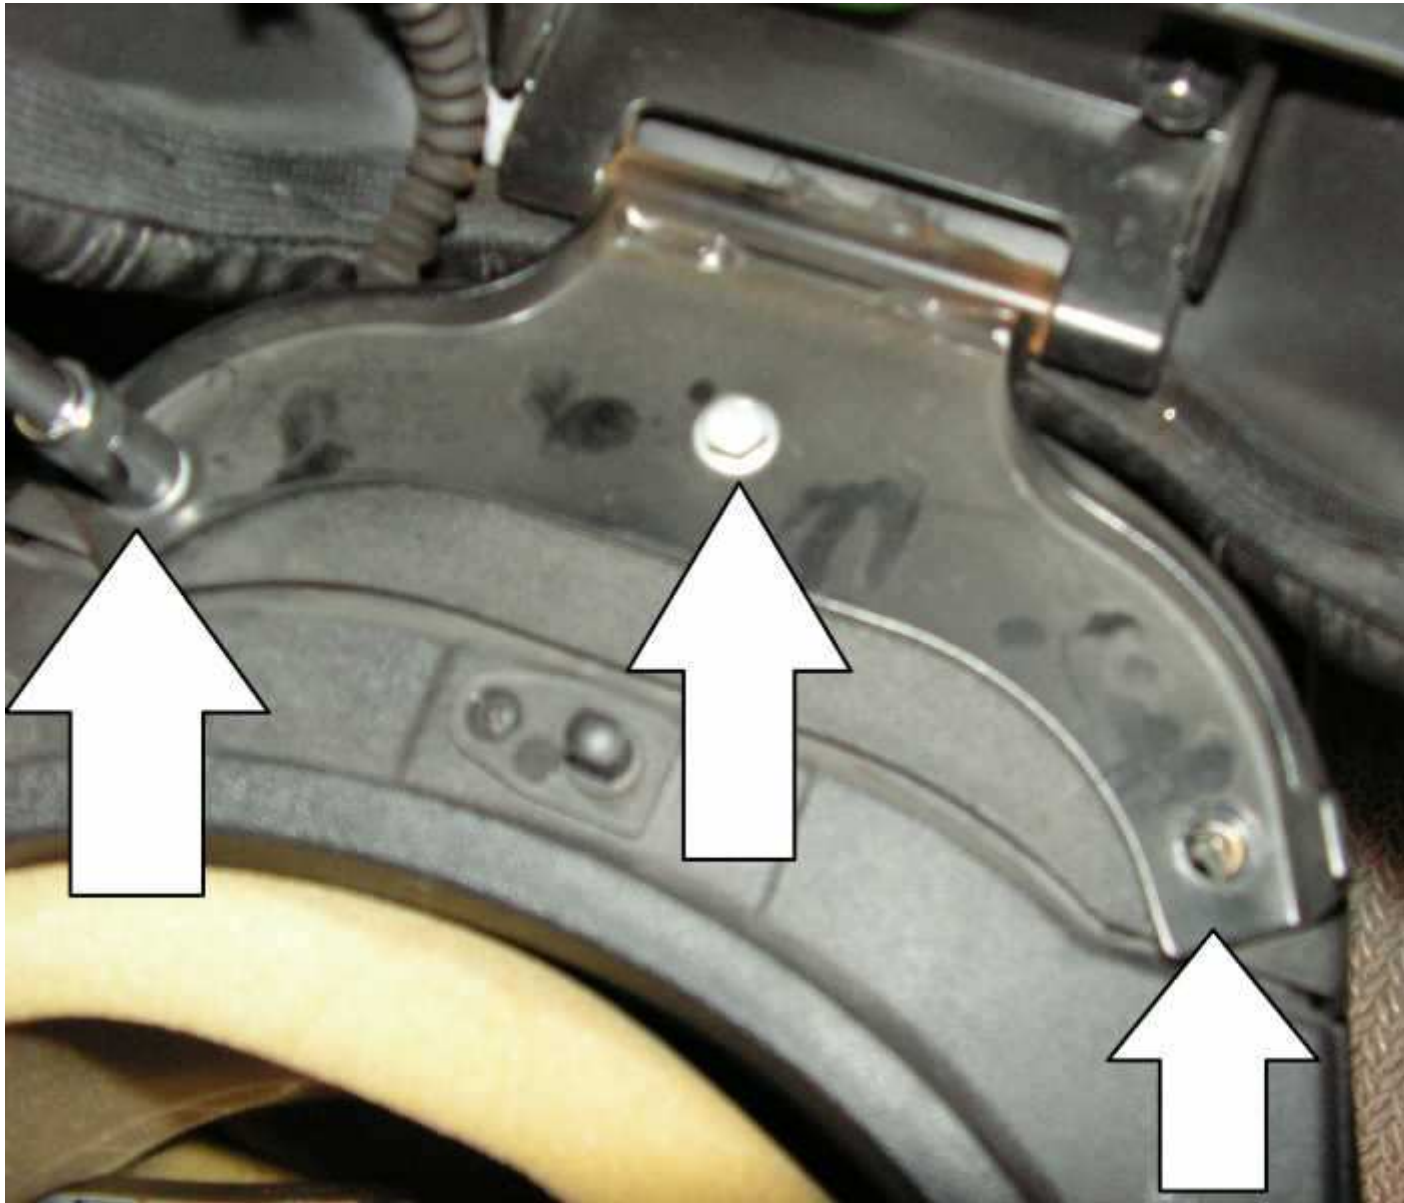

- 5- Retirer la selle et remonter la nouvelle en sens inverse du démontage
- 6- Voilà la nouvelle

